

令和6年度 山口県設計標準歩掛表 改定・訂正履歴

番号	日付	区分	設計歩掛表	ページ	内容	適用基準日
1	令和6年10月7日	訂正	設計標準歩掛表 (一般共通編)	Ⅱ-5-⑫-2	燃料消費量の訂正	061001
2	令和6年10月7日	訂正	設計標準歩掛表 (港湾編)	3-4.2-18 3-4.2-19	不足ページの追加	061001
3				3-8-12 3-8-13	注意書きの追加	
4				3-8-16 3-8-17	重複ページの削除	
5				単-10	船員供用係数の訂正	
6				単-13	供用1日当たり数量の訂正	
7				令和6年10月17日	訂正	
8				IV-7-⑩-6	損料表の訂正	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

頁	正	誤
<p>IV-2-③-1 第IV編 道路 第2章 付属施設 ③路側工 ③-1 路側工 (据付け)</p>	<p>③-1 路側工(据付け)</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、プレキャスト製品による歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの据付作業に適用する。</p> <p>1-1 適用出来る範囲 1-1-1 歩車道境界ブロック 製品長2m以下の場合 1-1-2 地先境界ブロック 製品長2m以下の場合</p> <p>1-2 適用出来ない範囲 1-2-1 歩車道境界ブロック (1) 製品長が2mを超える場合 (2) ブロック規格が「600mm以下、50kg以上100kg未満」または「600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満」、かつ作業半径3mを超える場合 (3) ブロック規格が「1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満」、かつ作業半径5mを超える場合 1-2-2 地先境界ブロック (1) 製品長が2mを超える場合 (2) ブロック規格が「600mm以下、50kg以上100kg未満」または「600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満」、かつ作業半径3mを超える場合 (3) ブロック規格が「1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満」、かつ作業半径5mを超える場合</p> <p>2. 施工概要 施工フローは下記を標準とする。</p> <p>(注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 養生の種類（一般養生、特殊養生(練炭)、特殊養生(ジェットヒータ)）にかかわらず適用出来る。 3. () 書きについては、必要な場合計上する。</p> <p style="text-align: center;">IV-2-③-1</p>	<p>③-1 路側工(据付け)</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、プレキャスト製品による歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの据付作業に適用する。</p> <p>1-1 適用出来る範囲 1-1-1 歩車道境界ブロック 製品長2m以下の場合 1-1-2 地先境界ブロック 製品長2m以下の場合</p> <p>1-2 適用出来ない範囲 1-2-1 歩車道境界ブロック (1) 製品長が2mを超える場合 (2) ブロック規格が「600mm以下、50kg以上100kg未満」または「600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満」、かつ作業半径3mを超える場合 (3) ブロック規格が「600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満」、かつ作業半径5mを超える場合 1-2-2 地先境界ブロック (1) 製品長が2mを超える場合 (2) ブロック規格が「600mm以下、50kg以上100kg未満」または「600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満」、かつ作業半径3mを超える場合 (3) ブロック規格が「600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満」、かつ作業半径5mを超える場合</p> <p>2. 施工概要 施工フローは下記を標準とする。</p> <p>(注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 養生の種類（一般養生、特殊養生(練炭)、特殊養生(ジェットヒータ)）にかかわらず適用出来る。 3. () 書きについては、必要な場合計上する。</p> <p style="text-align: center;">IV-2-③-1</p>

頁	正	誤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>IV-7-⑩-6 第IV編 道路 第7章 橋梁工 ⑩PC橋片持架 設工</p>	<p style="text-align: center;">表5.6 側径間部支柱支保工 100 空㎡ 当り仮設材損料表 (円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">開口部延長 (m)</th> <th rowspan="3">側径間部延長</th> <th rowspan="3">支保耐力 kN/㎡(t/㎡)</th> <th colspan="3">7 以下</th> <th colspan="3">10 以下</th> <th colspan="3">13 以下</th> </tr> <tr> <th colspan="3">支保高さ (m)</th> <th colspan="3">支保高さ (m)</th> <th colspan="3">支保高さ (m)</th> </tr> <tr> <th>1.5 以上 4.6 未満</th> <th>4.6 以上 7.6 未満</th> <th>7.6 以上 10.6 以下</th> <th>1.5 以上 4.8 未満</th> <th>4.8 以上 7.8 未満</th> <th>7.8 以上 10.8 以下</th> <th>1.5 以上 4.8 未満</th> <th>4.8 以上 7.8 未満</th> <th>7.8 以上 10.8 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">L ≤ 10</td> <td>19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満</td> <td>169,000</td> <td>105,000</td> <td>83,400</td> <td>134,000</td> <td>82,800</td> <td>67,300</td> <td>152,000</td> <td>96,900</td> <td>77,400</td> </tr> <tr> <td>23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満</td> <td>182,000</td> <td>112,000</td> <td>87,800</td> <td>190,000</td> <td>118,000</td> <td>94,700</td> <td>152,000</td> <td>96,900</td> <td>77,400</td> </tr> <tr> <td>33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満</td> <td>256,000</td> <td>158,000</td> <td>128,000</td> <td>190,000</td> <td>118,000</td> <td>94,700</td> <td>192,000</td> <td>122,000</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下</td> <td>256,000</td> <td>158,000</td> <td>128,000</td> <td>243,000</td> <td>153,000</td> <td>123,000</td> <td>230,000</td> <td>150,000</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">10 < L ≤ 20</td> <td>19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満</td> <td>186,000</td> <td>118,000</td> <td>95,400</td> <td>150,000</td> <td>94,400</td> <td>77,600</td> <td>171,000</td> <td>110,000</td> <td>89,300</td> </tr> <tr> <td>23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満</td> <td>203,000</td> <td>127,000</td> <td>101,000</td> <td>212,000</td> <td>134,000</td> <td>109,000</td> <td>171,000</td> <td>110,000</td> <td>89,300</td> </tr> <tr> <td>33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満</td> <td>283,000</td> <td>179,000</td> <td>146,000</td> <td>212,000</td> <td>134,000</td> <td>109,000</td> <td>214,000</td> <td>139,000</td> <td>115,000</td> </tr> <tr> <td>43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下</td> <td>283,000</td> <td>179,000</td> <td>146,000</td> <td>269,000</td> <td>173,000</td> <td>141,000</td> <td>255,000</td> <td>170,000</td> <td>138,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">20 < L ≤ 30</td> <td>19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満</td> <td>209,000</td> <td>136,000</td> <td>112,000</td> <td>172,000</td> <td>110,000</td> <td>91,500</td> <td>195,000</td> <td>129,000</td> <td>105,000</td> </tr> <tr> <td>23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満</td> <td>230,000</td> <td>147,000</td> <td>119,000</td> <td>241,000</td> <td>156,000</td> <td>128,000</td> <td>195,000</td> <td>129,000</td> <td>105,000</td> </tr> <tr> <td>33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満</td> <td>319,000</td> <td>206,000</td> <td>171,000</td> <td>241,000</td> <td>156,000</td> <td>128,000</td> <td style="border: 2px dashed red;">243,000</td> <td>161,000</td> <td>135,000</td> </tr> <tr> <td>43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下</td> <td>319,000</td> <td>206,000</td> <td>171,000</td> <td>304,000</td> <td>200,000</td> <td>166,000</td> <td>288,000</td> <td>196,000</td> <td>161,000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">IV-7-⑩-6</p>	開口部延長 (m)	側径間部延長	支保耐力 kN/㎡(t/㎡)	7 以下			10 以下			13 以下			支保高さ (m)			支保高さ (m)			支保高さ (m)			1.5 以上 4.6 未満	4.6 以上 7.6 未満	7.6 以上 10.6 以下	1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	L ≤ 10	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	169,000	105,000	83,400	134,000	82,800	67,300	152,000	96,900	77,400	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	182,000	112,000	87,800	190,000	118,000	94,700	152,000	96,900	77,400	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	256,000	158,000	128,000	190,000	118,000	94,700	192,000	122,000	100,000	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	256,000	158,000	128,000	243,000	153,000	123,000	230,000	150,000	120,000	10 < L ≤ 20	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	186,000	118,000	95,400	150,000	94,400	77,600	171,000	110,000	89,300	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	203,000	127,000	101,000	212,000	134,000	109,000	171,000	110,000	89,300	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	283,000	179,000	146,000	212,000	134,000	109,000	214,000	139,000	115,000	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	283,000	179,000	146,000	269,000	173,000	141,000	255,000	170,000	138,000	20 < L ≤ 30	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	209,000	136,000	112,000	172,000	110,000	91,500	195,000	129,000	105,000	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	230,000	147,000	119,000	241,000	156,000	128,000	195,000	129,000	105,000	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	319,000	206,000	171,000	241,000	156,000	128,000	243,000	161,000	135,000	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	319,000	206,000	171,000	304,000	200,000	166,000	288,000	196,000	161,000	<p style="text-align: center;">表5.6 側径間部支柱支保工 100 空㎡ 当り仮設材損料表 (円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">開口部延長 (m)</th> <th rowspan="3">側径間部延長</th> <th rowspan="3">支保耐力 kN/㎡(t/㎡)</th> <th colspan="3">7 以下</th> <th colspan="3">10 以下</th> <th colspan="3">13 以下</th> </tr> <tr> <th colspan="3">支保高さ (m)</th> <th colspan="3">支保高さ (m)</th> <th colspan="3">支保高さ (m)</th> </tr> <tr> <th>1.5 以上 4.6 未満</th> <th>4.6 以上 7.6 未満</th> <th>7.6 以上 10.6 以下</th> <th>1.5 以上 4.8 未満</th> <th>4.8 以上 7.8 未満</th> <th>7.8 以上 10.8 以下</th> <th>1.5 以上 4.8 未満</th> <th>4.8 以上 7.8 未満</th> <th>7.8 以上 10.8 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">L ≤ 10</td> <td>19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満</td> <td>169,000</td> <td>105,000</td> <td>83,400</td> <td>134,000</td> <td>82,800</td> <td>67,300</td> <td>152,000</td> <td>96,900</td> <td>77,400</td> </tr> <tr> <td>23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満</td> <td>182,000</td> <td>112,000</td> <td>87,800</td> <td>190,000</td> <td>118,000</td> <td>94,700</td> <td>152,000</td> <td>96,900</td> <td>77,400</td> </tr> <tr> <td>33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満</td> <td>256,000</td> <td>158,000</td> <td>128,000</td> <td>190,000</td> <td>118,000</td> <td>94,700</td> <td>192,000</td> <td>122,000</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下</td> <td>256,000</td> <td>158,000</td> <td>128,000</td> <td>243,000</td> <td>153,000</td> <td>123,000</td> <td>230,000</td> <td>150,000</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">10 < L ≤ 20</td> <td>19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満</td> <td>186,000</td> <td>118,000</td> <td>95,400</td> <td>150,000</td> <td>94,400</td> <td>77,600</td> <td>171,000</td> <td>110,000</td> <td>89,300</td> </tr> <tr> <td>23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満</td> <td>203,000</td> <td>127,000</td> <td>101,000</td> <td>212,000</td> <td>134,000</td> <td>109,000</td> <td>171,000</td> <td>110,000</td> <td>89,300</td> </tr> <tr> <td>33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満</td> <td>283,000</td> <td>179,000</td> <td>146,000</td> <td>212,000</td> <td>134,000</td> <td>109,000</td> <td>214,000</td> <td>139,000</td> <td>115,000</td> </tr> <tr> <td>43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下</td> <td>283,000</td> <td>179,000</td> <td>146,000</td> <td>269,000</td> <td>173,000</td> <td>141,000</td> <td>255,000</td> <td>170,000</td> <td>138,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">20 < L ≤ 30</td> <td>19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満</td> <td>209,000</td> <td>136,000</td> <td>112,000</td> <td>172,000</td> <td>110,000</td> <td>91,500</td> <td>195,000</td> <td>129,000</td> <td>105,000</td> </tr> <tr> <td>23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満</td> <td>230,000</td> <td>147,000</td> <td>119,000</td> <td>241,000</td> <td>156,000</td> <td>128,000</td> <td>195,000</td> <td>129,000</td> <td>105,000</td> </tr> <tr> <td>33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満</td> <td>319,000</td> <td>206,000</td> <td>171,000</td> <td>241,000</td> <td>156,000</td> <td>128,000</td> <td style="border: 2px dashed red;">195,000</td> <td>161,000</td> <td>135,000</td> </tr> <tr> <td>43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下</td> <td>319,000</td> <td>206,000</td> <td>171,000</td> <td>304,000</td> <td>200,000</td> <td>166,000</td> <td>288,000</td> <td>196,000</td> <td>161,000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">IV-7-⑩-6</p>	開口部延長 (m)	側径間部延長	支保耐力 kN/㎡(t/㎡)	7 以下			10 以下			13 以下			支保高さ (m)			支保高さ (m)			支保高さ (m)			1.5 以上 4.6 未満	4.6 以上 7.6 未満	7.6 以上 10.6 以下	1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	L ≤ 10	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	169,000	105,000	83,400	134,000	82,800	67,300	152,000	96,900	77,400	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	182,000	112,000	87,800	190,000	118,000	94,700	152,000	96,900	77,400	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	256,000	158,000	128,000	190,000	118,000	94,700	192,000	122,000	100,000	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	256,000	158,000	128,000	243,000	153,000	123,000	230,000	150,000	120,000	10 < L ≤ 20	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	186,000	118,000	95,400	150,000	94,400	77,600	171,000	110,000	89,300	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	203,000	127,000	101,000	212,000	134,000	109,000	171,000	110,000	89,300	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	283,000	179,000	146,000	212,000	134,000	109,000	214,000	139,000	115,000	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	283,000	179,000	146,000	269,000	173,000	141,000	255,000	170,000	138,000	20 < L ≤ 30	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	209,000	136,000	112,000	172,000	110,000	91,500	195,000	129,000	105,000	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	230,000	147,000	119,000	241,000	156,000	128,000	195,000	129,000	105,000	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	319,000	206,000	171,000	241,000	156,000	128,000	195,000	161,000	135,000	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	319,000	206,000	171,000	304,000	200,000	166,000	288,000	196,000	161,000
開口部延長 (m)	側径間部延長				支保耐力 kN/㎡(t/㎡)	7 以下			10 以下			13 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						支保高さ (m)			支保高さ (m)			支保高さ (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1.5 以上 4.6 未満	4.6 以上 7.6 未満	7.6 以上 10.6 以下		1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
L ≤ 10	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	169,000	105,000	83,400	134,000	82,800	67,300	152,000	96,900	77,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	182,000	112,000	87,800	190,000	118,000	94,700	152,000	96,900	77,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	256,000	158,000	128,000	190,000	118,000	94,700	192,000	122,000	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	256,000	158,000	128,000	243,000	153,000	123,000	230,000	150,000	120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10 < L ≤ 20	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	186,000	118,000	95,400	150,000	94,400	77,600	171,000	110,000	89,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	203,000	127,000	101,000	212,000	134,000	109,000	171,000	110,000	89,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	283,000	179,000	146,000	212,000	134,000	109,000	214,000	139,000	115,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	283,000	179,000	146,000	269,000	173,000	141,000	255,000	170,000	138,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20 < L ≤ 30	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	209,000	136,000	112,000	172,000	110,000	91,500	195,000	129,000	105,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	230,000	147,000	119,000	241,000	156,000	128,000	195,000	129,000	105,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	319,000	206,000	171,000	241,000	156,000	128,000	243,000	161,000	135,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	319,000	206,000	171,000	304,000	200,000	166,000	288,000	196,000	161,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
開口部延長 (m)	側径間部延長	支保耐力 kN/㎡(t/㎡)	7 以下			10 以下			13 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			支保高さ (m)			支保高さ (m)			支保高さ (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1.5 以上 4.6 未満	4.6 以上 7.6 未満	7.6 以上 10.6 以下	1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	1.5 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
L ≤ 10	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	169,000	105,000	83,400	134,000	82,800	67,300	152,000	96,900	77,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	182,000	112,000	87,800	190,000	118,000	94,700	152,000	96,900	77,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	256,000	158,000	128,000	190,000	118,000	94,700	192,000	122,000	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	256,000	158,000	128,000	243,000	153,000	123,000	230,000	150,000	120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10 < L ≤ 20	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	186,000	118,000	95,400	150,000	94,400	77,600	171,000	110,000	89,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	203,000	127,000	101,000	212,000	134,000	109,000	171,000	110,000	89,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	283,000	179,000	146,000	212,000	134,000	109,000	214,000	139,000	115,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	283,000	179,000	146,000	269,000	173,000	141,000	255,000	170,000	138,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20 < L ≤ 30	19.6 ㊦以上 23.4 ㊦未満	209,000	136,000	112,000	172,000	110,000	91,500	195,000	129,000	105,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	23.4 ㊦以上 33.2 ㊦未満	230,000	147,000	119,000	241,000	156,000	128,000	195,000	129,000	105,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	33.2 ㊦以上 43.0 ㊦未満	319,000	206,000	171,000	241,000	156,000	128,000	195,000	161,000	135,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	43.0 ㊦以上 58.8 ㊦以下	319,000	206,000	171,000	304,000	200,000	166,000	288,000	196,000	161,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

③-1 路側工(据付け)

1. 適用範囲

本資料は、プレキャスト製品による歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの据付作業に適用する。

1-1 適用出来る範囲

1-1-1 歩車道境界ブロック

製品長 2 m 以下の場合

1-1-2 地先境界ブロック

製品長 2 m 以下の場合

1-2 適用出来ない範囲

1-2-1 歩車道境界ブロック

(1) 製品長が 2 m を超える場合

(2) ブロック規格が「600mm 以下, 50kg 以上 100kg 未満」または「600mm 超 1000mm 以下, 50kg 以上 150kg 未満」, かつ作業半径 3 m を超える場合

(3) ブロック規格が「1000mm 超 2000mm 以下, 150kg 以上 550kg 未満」, かつ作業半径 5 m を超える場合

1-2-2 地先境界ブロック


(1) 製品長が 2 m を超える場合

(2) ブロック規格が「600mm 以下, 50kg 以上 100kg 未満」または「600mm 超 1000mm 以下, 50kg 以上 150kg 未満」, かつ作業半径 3 m を超える場合

(3) ブロック規格が「1000mm 超 2000mm 以下, 150kg 以上 550kg 未満」, かつ作業半径 5 m を超える場合

2. 施工概要

施工フローは下記を標準とする。

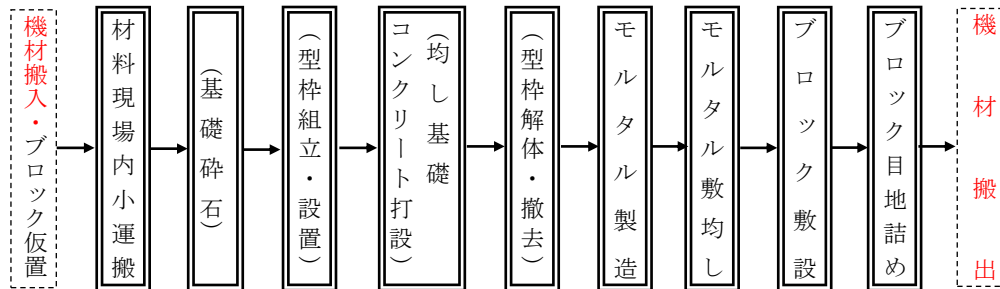

(注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。

2. 養生の種類 (一般養生, 特殊養生(練炭), 特殊養生(ジェットヒータ)) にかかわらず適用出来る。

3. () 書きについては, 必要な場合計上する。

表5.6 側径間部支柱支保工 100 空³ 当り仮設材損料表

(円)

開口部延長 (m)		7 以下			10 以下			13 以下		
側径間部延長	支保耐力 kN/m ² (t/m ²)	支保高さ (m)			支保高さ (m)			支保高さ (m)		
		1.5 以上 4.6 未満	4.6 以上 7.6 未満	7.6 以上 10.6 以下	1.6 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下	1.8 以上 4.8 未満	4.8 以上 7.8 未満	7.8 以上 10.8 以下
L ≤ 10	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	169,000	105,000	83,400	134,000	82,800	67,300	152,000	96,900	77,400
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	182,000	112,000	87,800	190,000	118,000	94,700	152,000	96,900	77,400
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	256,000	158,000	128,000	190,000	118,000	94,700	192,000	122,000	100,000
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	256,000	158,000	128,000	243,000	153,000	123,000	230,000	150,000	120,000
10 < L ≤ 20	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	186,000	118,000	95,400	150,000	94,400	77,600	171,000	110,000	89,300
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	203,000	127,000	101,000	212,000	134,000	109,000	171,000	110,000	89,300
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	283,000	179,000	146,000	212,000	134,000	109,000	214,000	139,000	115,000
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	283,000	179,000	146,000	269,000	173,000	141,000	255,000	170,000	138,000
20 < L ≤ 30	19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	209,000	136,000	112,000	172,000	110,000	91,500	195,000	129,000	105,000
	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	230,000	147,000	119,000	241,000	156,000	128,000	195,000	129,000	105,000
	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	319,000	206,000	171,000	241,000	156,000	128,000	243,000	161,000	135,000
	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	319,000	206,000	171,000	304,000	200,000	166,000	288,000	196,000	161,000